

Indugas

AGUA CALIENTE ILIMITADA SIN ESPERA

CALENTADOR DE AGUA DE PASO TIPO INSTANTÁNEO

70%
ahorro
en gas**



2

Años de
Garantía

1*

Servicio



Sistemas de seguridad:

- Sensor de detección de flama
- Sensor de sobrecalentamiento
- Válvula de alivio que libera la presión de agua, evitando un sobrecalentamiento



Perillas reguladoras de temperatura y flujo para el ajuste adecuado a tu necesidad



Encendido automático al abrir la llave
Sin piloto permanente



Diseño Compacto
Ideal para espacios reducidos con demandas de agua caliente ilimitadas

*Con regaderas de 4 L/min

**Dependiendo hábitos de uso y condiciones de instalación


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IND-CH06P / IND-CH06N

Capacidad de calentamiento en CDMX (25°C)	4 L/min
Flujo mínimo para encendido	1,5 L/min
Presión máxima de agua para encendido	0,0098 MPa
Presión mínima de agua para encendido	0,035 MPa
Dimensiones del equipo Frente/Fondo/Alto	310/120/440 mm
Peso neto del equipo	5,1 kg
Número de servicios recomendados	1*

*Con regaderas de flujo de 4 L/min

- Presión mínima requerida de agua: 100 gf/cm² (A un metro de altura entre la base del tinaco y la regadera)
- Requiere 2 baterías alcalinas tipo "D" para su operación (no incluidas)
- Se recomienda realizar un mantenimiento por personal técnico calificado, mínimo cada 6 meses.

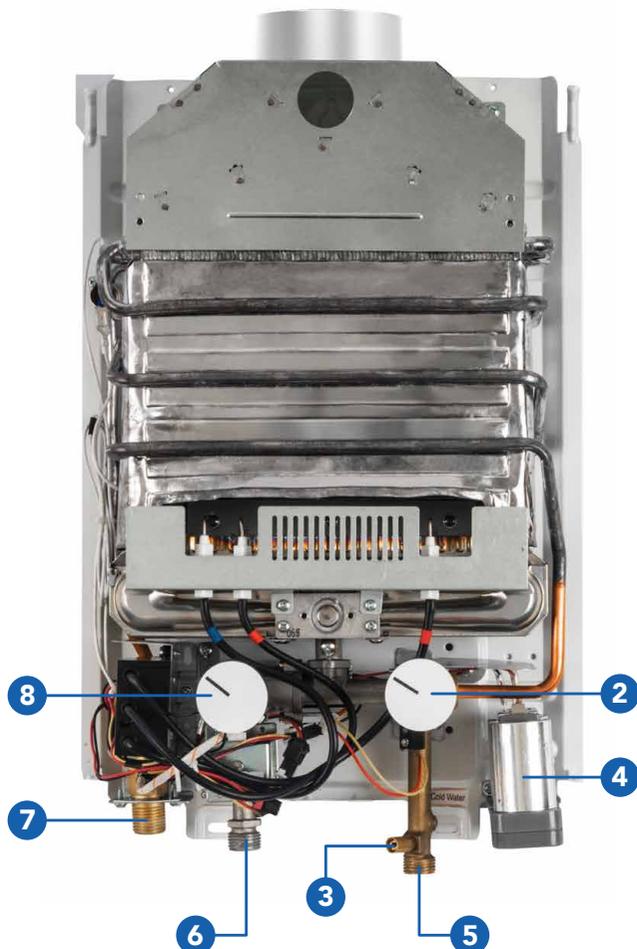

1. Mirilla (en la cubierta del producto)
2. Perilla regulación agua
3. Válvula de drenado y alivio
4. Porta baterías
5. Entrada de agua fría
6. Entrada de gas
7. Salida de agua caliente
8. Perilla de regulación temperatura



Perillas de regulación de gas y agua

Nota: Los diagramas que se muestran están basados en la apariencia standard del calentador son únicamente ilustraciones. La apariencia puede diferir del producto final.